


# Aplique Volk 72w bicolor

Artefacto para aplicar en pared o techo, de distribución lumínica general difusa. Caja, marco y bandeja fabricadas en hierro Doble Decapado en frío, con tratamiento anticorrosivo al trisfosfato, y recubrimiento termo-convertible poliéster color Gris Perla. Vidrio templado transparente de 4mm y metacrilato blanco opal iluminación del lado interno. Guarnición de goma. Bandejas desmontables con bocallave y conexión a la tensión de línea a través de bornera de Nylon enchufables. Placas de led de baja potencia, lo que no generan calor ni desgaste de los componentes. Driver incorporado a la bandeja desmontable. Acometida por medio de prensacable de Nylon de 5/8".



Cod: 631L7214

Potencia	Tensión	Color	Lúmenes	IRC
48w	220v	5000K°	7520Lm	>80
24w	220v	4000K°	3760Lm	>80
<b>72w</b>				

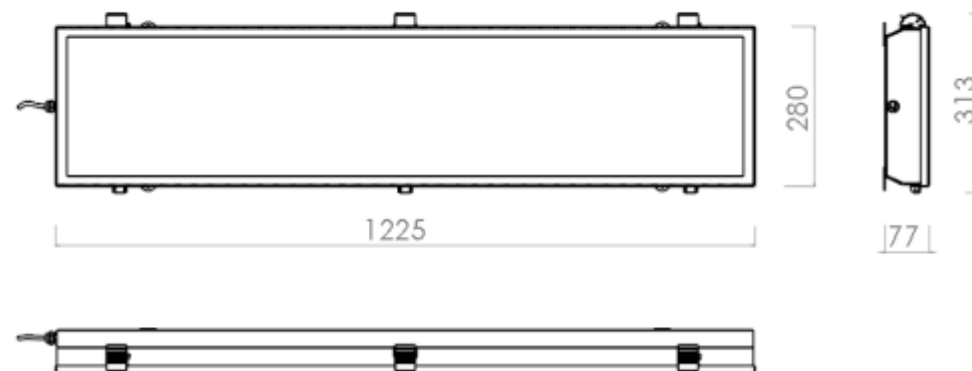

\* Se pueden combinar los tonos de color de cada bandeja \*

